

LION

SERİSİ

650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS

elektroiz
ELEKTRİK & ELEKTRONİK



EV/OFFIS



UPS LINE
INTERACTIVE



TOWER



TAK & ÇALIŞTIR



USB



LCD EKRAN
(1200-1500-2200VA)




ÖZELLİKLER

- LED Kontrol Paneli (650-850)
- LCD Kontrol Paneli (1200-1500-2200)
- LCD Ekran ile Voltaj Aralığı-Çalışma Modu- Akü Şarj Bilgisi ve Yük Takibi (1200-1500-2200)
- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- Otomatik Voltaj Ayarlama
- Otomatik Sigorta
- Ayarlanabilir Frekans
- Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Restart (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- Simüle Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
- UPS Off Modunda Otomatik Akü Şarj
- USB Haberleşme Portu
- RJ11/RJ45 Protection

DETAYLAR

1. AC Giriş
2. Çıkış Prizleri
3. Sigorta
4. RJ11/RJ45
5. USB
6. Fan

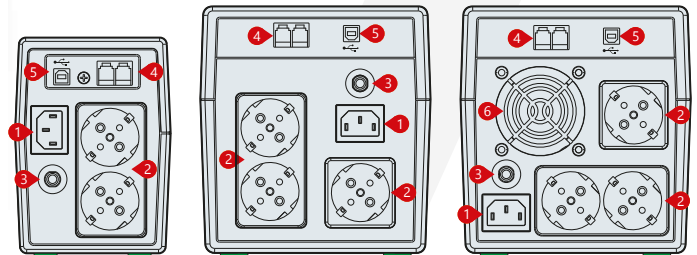

Arka Panel
650-850 VA

Arka Panel
1200-1500 VA

Arka Panel
2200 VA



POWER
FORLIFE

Aytemiz
MAKELSAN®
Kesintisiz Güç Kaynakları

MODEL					
Kapasite	650VA / 390W	850VA / 510W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2200VA / 1320W
GİRİŞ					
Giriş Gerilim	230 VAC				
Çalışma Voltaj Aralığı	170-280 VAC (±%5)				
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz (±%10)				
ÇIKIŞ					
Çıkış Gerilimi	220 VAC				
Voltaj Regülasyonu	±%10 (Akü Modu)				
Frekans Aralığı	50 Hz ±%1 (Akü Modu)				
Transfer Süresi	2-6ms Tipik, 10ms max.				
Dalga Şekli	Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)				
VERİM					
Şebeke Modu	Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88				
Akü Modu	>%60				
AKÜ					
Akü	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Şarj Akımı	1A				
Tipik Şarj Süresi	%90 Kapasitede 6-8 saat				
Ortalama Destek Süresi	~16 min.	~20 min.	~30 min.	~50 min.	~50 min.
KORUMA					
Tam Koruma	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması				
GÖSTERGELER					
Kontrol Paneli	LED		LCD		
ALARM					
Akü Modu	10sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Aşırı Yük	0.5sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Hata	Sürekli Sesli Uyarı				
ÇEVRESEL					
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C				
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 55°C				
Bağıl Nem	0 - 95°C (Yoğunlaşmayan)				
Gürültü Seviyesi (1m'den)	≤40 dB				
HABERLEŞME					
Haberleşme Portu	USB				
Yazılım	Windows Family / Linux / Mac				
BOYUTLAR & AĞIRLIK	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2200VA
Boyutlar GxDxY (mm)	101 x 298 x 142		150 x 353 x 162		
Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm)	142 x 332 x 213		192 x 405 x 235		

Elektroiz ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.